

Scheda tecnica :

# 100 SEC S3




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Working height maximum (indoor)	h21	9.96 m
Working height maximum (outdoor)	h21	7.79 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.96 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	5.79 m
Capacità della piattaforma	Q	227 kg
Capacità di sollevamento - Estensione della piattaforma		113 kg
Numeri di persone (interno / esterno)		2 / 1
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		2145 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	l p / ep	2.27 m x 0.81 m
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza)		3.18 m
Lunghezza totale	l1	2.44 m
Larghezza	b1	0.81 m
Altezza	h17	2.32 m
Lunghezza (ripiiegata)	l9	2.44 m
Altezza (ripiiegata)	h18	1.94 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	2.13 m
Luce libera dal suolo con bare stabilizzatrici abbassate	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.12 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.12 m
Interasse	y	1.85 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		3.20 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Velocità di sollevamento / discesa		44 s / 33 s
Pendenza superabile		25 %
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3 ° / 1.50 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme antiraccia
Modelli di pneumatici		380 x 130 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 2
Motore/batteria		
Batteria / Capacità batteria		6 V / 225 Ah
Carica batteria integrato (V) / Integrated charger (A)		24 V / 27 A
Potenza della batteria		1 kWh
Varie		
Pressione al suolo		8.78 dan/cm <sup>2</sup>
Capacità del serbatoio idraulico		17 l
Rumorosità nell'ambiente (Lwa)		< 70 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)


\*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

## 100 SEC S3 - Diagramma di carico

Diagramma di carico

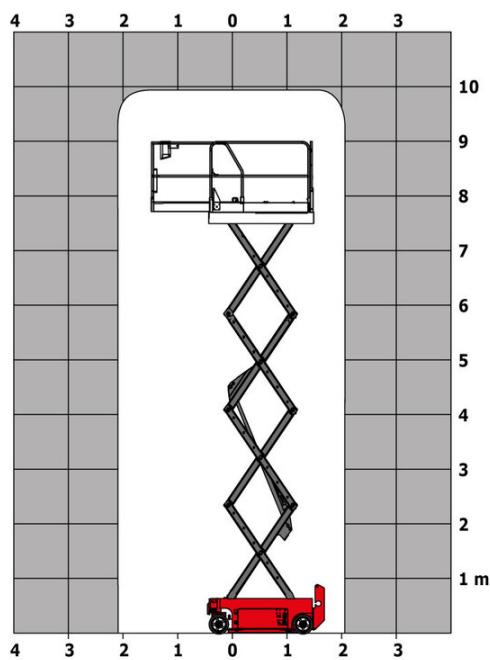

## 100 SEC S3 - Disegno quotato

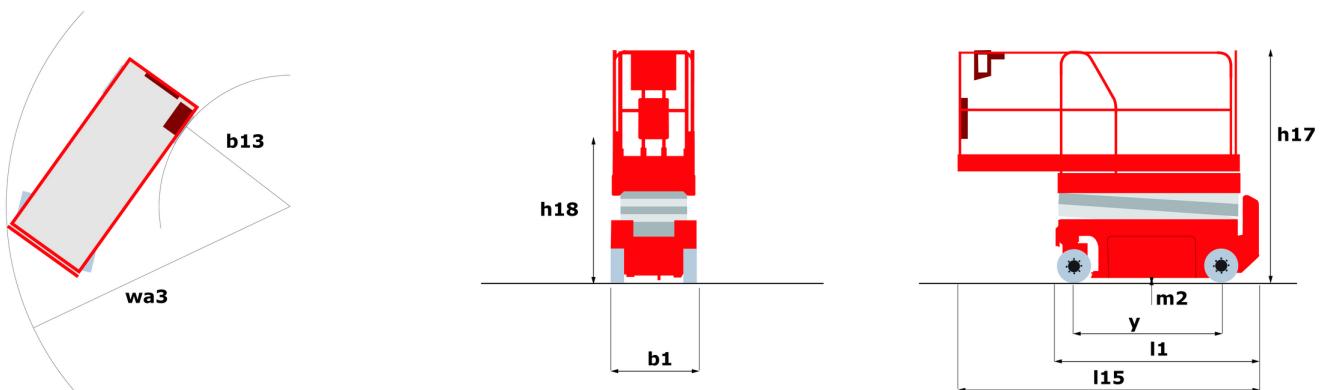

## Allestimento

### Standard

- 2 swing out component trays
- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Avisatore acustico nel pianale
- Caricabatterie integrato multi tensione
- Contatore
- Descent alarm
- Discesa manuale di emergenza
- Emergency stop
- Frenatura dinamica idraulica su ruote anteriori
- Freno multidisco su ruota posteriore
- Indicatore di carica delle batterie
- Load management according to environment (indoor/outdoor)
- Pneumatici antitraccia
- Predisposizione elettrica 220V nel cestello
- Protezione antibucche ad attivazione automatica
- Protezioni laterali pieghevoli posto guida con portiera mezza altezza
- Side and rear forklift pockets
- Sistema di diagnostica integrato
- Tecnologia CAN bus

### Opzionale

- Imbracatura di sicurezza
- Olio bassa temperatura
- Olio biodegradabile
- Segnale acustico su tutti i movimenti



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes