

Scheda tecnica :

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	20.35 m
Altezza della piattaforma	h7	18.35 m
Sbraccio massimo		12 m
Sbalzo		8 m
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+69 ° / -66 °
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Rotazione della torretta		355 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		90 ° / 90 °
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 2
Peso e dimensioni		Metrico
Peso della piattaforma*		10050 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	l p / ep	2.10 m x 0.80 m
Lunghezza totale	l1	8.43 m
Larghezza	b1	2.47 m
Altezza	h17	2.70 m
Lunghezza (ripiogata)	j9	6.24 m
Altezza (ripiogata)	h18	2.99 m
Altezza pianale (accesso)	h20	500 mm
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0.11 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	3.90 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.44 m
Interasse	y	2.40 m
Performance		Metrico
Velocità di spostamento - chiuso		4.70 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Pendenza superabile		40 %
Inclinazione laterale ammissibile		5 °
Pneumatici		Metrico
Tipo di ruote		Cured on foam filled tires
Modelli di pneumatici		1025 x 365 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		0 / 2
Motore/batteria		Metrico
Marca motore / Modello motore		Yanmar - 3TNV88C
Norma motore		Stage IIIA
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		34 cv / 25.50 kW
Varie		Metrico
Pressione al suolo		20.65 dan/cm²
Pressione idraulica		335 bar
Capacità del serbatoio idraulico		80 l
Capacità del serbatoio del carburante		78 l
Conformità agli standard		Metrico
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)


*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

200 ATJ ST5 - Diagramma di carico

Diagramma di carico

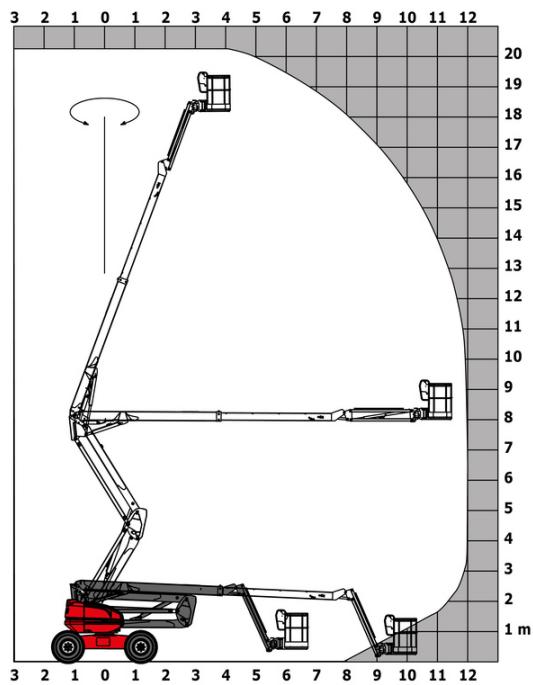

200 ATJ ST5 - Disegno quotato

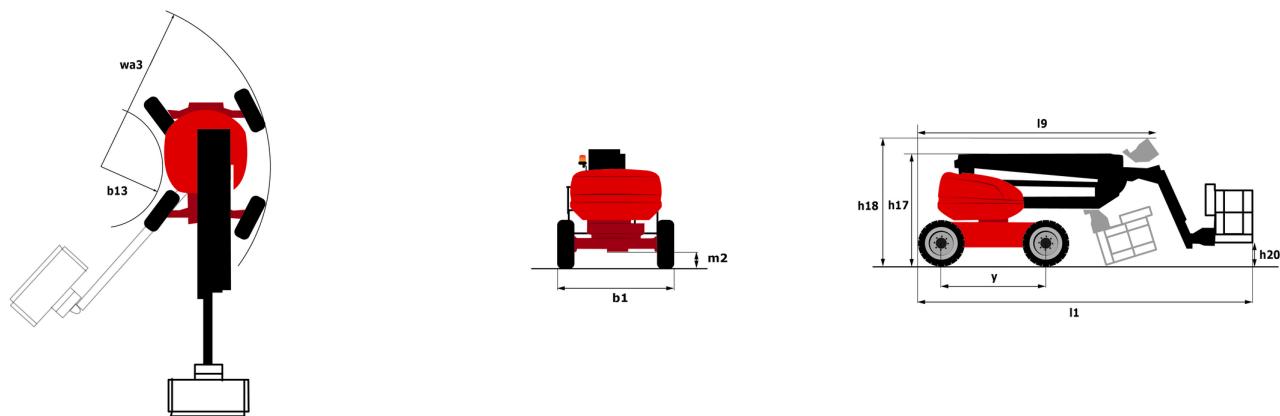

Allestimento

Standard

- 4 movimenti simultanei
- 4 ruote direttive con sterzata a "granchio"
- 4 ruote motrici
- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato
- Assale anteriore oscillante
- Bloccaggio differenziale su assale posteriore
- Cestello zincato 2.100 mm
- Comandi proporzionali
- Contatore
- Easy Manager
- Engine with DPF
- Gestione proporzionale del regime motore
- Indicatore di livello carburante con spia
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- LED rotating beacon
- Large color screen on turret
- Pedale uomo presente
- Pompa elettrica di emergenza
- Predisposizione 230V
- Sistema Stop & Go
- Tecnologia CAN bus

Opzionale

- Batteria ad alta efficienza
- Blocco avviamento con codice
- Cestello zincato 2.100 mm
- Cofano torretta con chiusura a chiave
- Easy link with remote lock
- Fari di lavoro anteriori a LED su cabina (X2)
- Faro di lavoro
- Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door
- Generatore a bordo (3,5 o 5 KW)
- Oil tank locking cap
- Olio bassa temperatura
- Olio biodegradabile
- Pre-riscaldò acqua motore
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Protezione quadro comandi nella parte inferiore
- Rotazione continua della torretta
- SPS : Secondary protection system
- Safety kit (Hamess + helmet)
- Segnale acustico su traslazione
- Segnale acustico su tutti i movimenti
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Stacca batteria
- Tastiera per Controllo Accessi per Easy Link



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes