

Scheda tecnica :


EP 20 INOX PREMIUM



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	EP 20 Inox Premium	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	2000 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	954 mm	
1.9	Interasse	1379 mm	
Weight		482 kg	
2.1	Peso		
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	1077 kg / 1405 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	337 kg / 145 kg	
Pneumatici		Copertura	
3.1	Tipo di ruote	230 x 70	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	82 x 68	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	100 x 40	
3.4	Ruote opzionali (dimensioni)	1x + 2 / 4	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	435 mm	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	
3.7	Ruota posteriore	b11	
Dimensions		85 mm	
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	1750 mm	
4.19	Lunghezza totale	599 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	680 mm	
4.21	Larghezza	45 mm x 175 mm x 1150 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	540 mm	
4.25	Larghezza forche	40 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	2005 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	1560 mm	
4.35	Raggio di sterzata	125 mm	
4.4	Lift	870 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	1330 mm	
4.9	Altezza massima del timone		
Performance		5 km/h / 5 km/h	
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	10 % / 25 %	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	Elettromagnetico	
5.10	Freno di servizio	Sblocco tramite maniglia	
5.11	Freno stazionamento		
Motore		1.20 kW	
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	DIN 43535-B	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	24 V / 180 Ah	
6.4	Batteria / Capacità batteria	180 kg	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		
Varie		AC	
8.1	Tipo di unità motrice	< 75 dB	
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita		

EP 20 Inox Premium - Disegno quotato

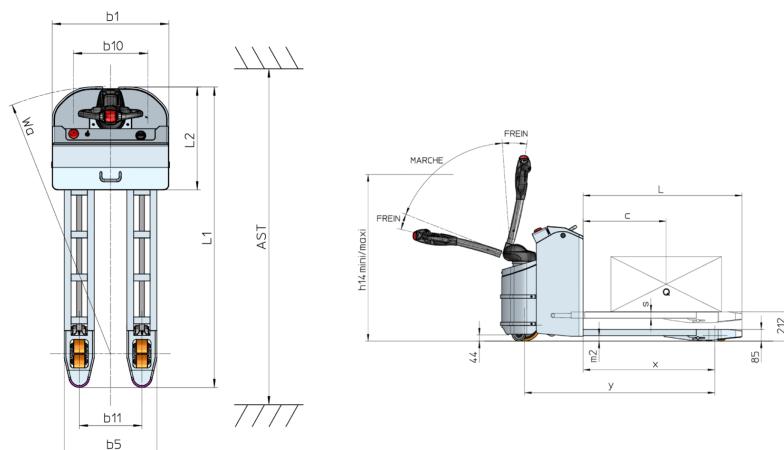



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes